


**FUNK - WÄRMEWARNMELDER 230V FITH-230RF & FITH-230RFL**

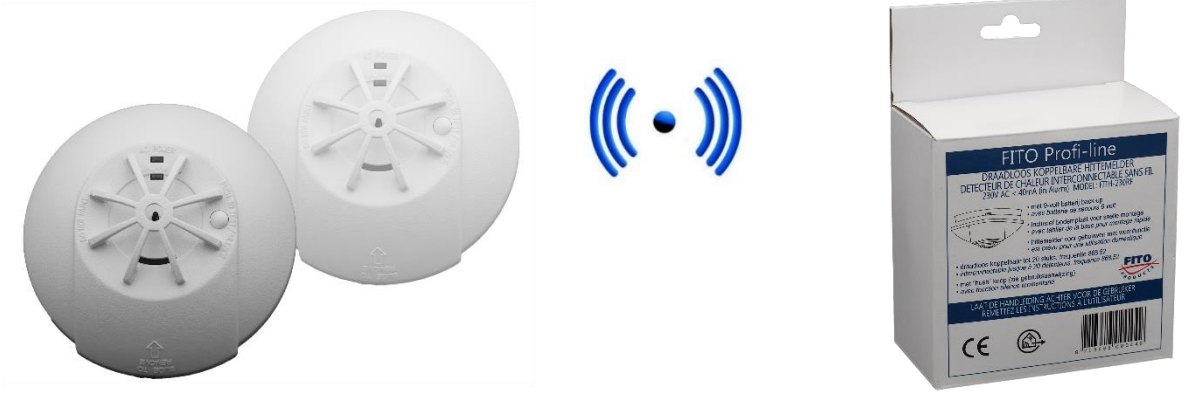

**FITH-230RF**      230 Volt WÄRMEWARNMELDER inkl. Back-up 9V Batterie, ca. 1 Jahr  
**FITH-230RFL**    230 Volt WÄRMEWARNMELDER inkl. Back-up 9V Lithium-Batterie, ca. 10 Jahre

<b>Drahtlos anschließbar mit FITH-230RF(L), FIT-230RF(L) und FIT-10YRF bis zu 20 Stück</b>
<b>Professionelle Rundfunk- und Empfangshäufigkeit: 868,52 MHz</b>
<b>Maximale Übertragungstrecke mindestens 80 Meter in den Freiflächen</b>
<b>Meldet ein Rauchmelder Alarm, werden die mit Funk verbundenen Geräte auch in Alarm melden</b>
<b>Selbstlernendes Kopplungssystem, mehr als 1000 Kombinationen möglich</b>
<b>Erkennt Feuer durch hohe Temperatur von ca. 60 ° C im Umfeld des montierten Melders</b>
<b>Leistung: 220-240 V /AC, 50-60 Hz</b>
<b>Back-up-Batterie: 9V Alkaline-Batterie (ca. 1 Jahr) oder 9V Lithium-Batterie (ca. 10 Jahre) austauschbar</b>
<b>Installation ohne Batterie unmöglich (dann kein Back-up/ Batterie-Notstrom )</b>
<b>Back-up Batterie ist austauschbar</b>
<b>Signal zum Ende der Batterielebensdauer für 30 Tage an allen angeschlossenen Wärme- und Rauchmeldern Der Initiator erzeugt einen unterschiedlichen Signalton.</b>
<b>Mit Testtaste kann auch die Stummschaltungs-Funktion aktiviert werden</b>
<b>Laut pulsierenden Alarmes (85 dB) bei 3 Metern</b>
<b>Abmessung: Ø 12,3 cm, H 6,6 cm, inkl. Montageplatte</b>
<b>Gewicht: 156 Gramm exkl. Batterie</b>
<b>Farbe: weiß</b>
<b>IP40</b>
<b>Garantie: 3 Jahre (nicht für Batterie)</b>
<b>Lebensdauer des Produkts: 10 Jahre</b>
<b>Zertifizierung: CE</b>
<b>Lieferumfang: mit Back-up-Batterie und Montagematerial</b>
<b>Verpackung: 4-farbiger Karton mit Euro-Lochung, 48 Stück im Umkarton, 12 Stück im Innenkarton</b>
<b>EAN-Code FITH-230RF: 8 713686 000449</b>
<b>EAN-Code FITH-230RFL: 8 713686 000463</b>