


2 LITER SCHAUM – FEUERLÖSCHER FÜR BRANDKLASSEN A B F – MODEL FS2-P



Made in Italy - EU



VUURKLASSE		
		
8	70	25

FS2-P Schaum – Feuerlöscher mit Aluminium-Behälter und Manometer, für Brandklassen ABF

Der einzelne Behälter ist aus tiefgezogenem Aluminium mit Legierung, Außen lackiert mit Polyesterharz
Ventil ist ergonomisch entworfen, für eine einfache Einhand-Bedienung zu ermöglichen.

Alle Außenteile sind aus Kunststoff oder haben Korrosionsschutz

Mit Manometer zur Kontrolle des Innendrucks

Treibgas: Stickstoff mit einem geringen Prozentsatz an Helium

Löschmittel: Wasser mit Verzögerung + AFFF

Temperaturbereich: 0°C + 60°C

Wand-Halterung aus Kunststoff, auch für Fahrzeug- und Schiffsnutzung konzipiert

Brandschutzklassen:

- Klasse A: Feste Materialieb
- Klasse B: Entzündbare Flüssigkeiten
- Klasse F: Öle und Fette (Küchenfeuer)

Gemäß EN3, Rijkstypkeur 3325, PED-Richtlinie 2014/68 / EU mit CE-Kennzeichnung, geprüft von MPA Dresden


Verpackung: Karton, 4 Stück pro Umkarton

EAN-Code: 8 713686 004089

TECHNISCHE DATEN

Modell:	FS2-P	
Brandklassen:	8A- 70B - 25F	
Löschmittelinhalt:	2 lt + 0 - 5 %	
Treibmittel:	Stickstoff oder Helium / Stickstoff	
Löschmittel:	Wasser + Zusatz	
Löschdauer:	18 s	
Lösch-Reichweite:	4 m	
Behälter:	Konstruktionsmaterial:	Aluminiumlegierung
	Herstellungsprozeß:	Tiefziehen
	Außenlackierung:	Polyesterharz, Stärke mind. 50 micron
	Rostbeständigkeit:	480 h minimal nach ISO 9227:2017
Druck:	Arbeitsdruck bei 20 °C:	11 bar
	Arbeitsdruck bei 60 °C:	13 bar
	Arbeitsdruck bei 0 °C:	9 bar
Abmessungen:	Gesamthöhe:	378 mm
	Äußerer Durchmesser des Behälters:	108 mm
Gewicht:	Leergewicht/Füllgewicht:	0,68 kg / 2,68 kg
Verpackung:	Standardverpackung:	Karton mit 4 Stück
	Abmessungen des Kartons:	240 x 245 x 405 mm
	Volumen:	0,023 m ³
	Gewicht je Karton :	11,4 kg
	Palette:	60 Kartons (240 Stück)
	Abmessungen der Palette:	800 x 1200 x 1764 mm
	Volumen der Palette:	1,68 m ³
	Gewicht je Palette:	684 kg / 704 kg
	(netto/brutto)	

Die Daten und Merkmale können sich ändern.

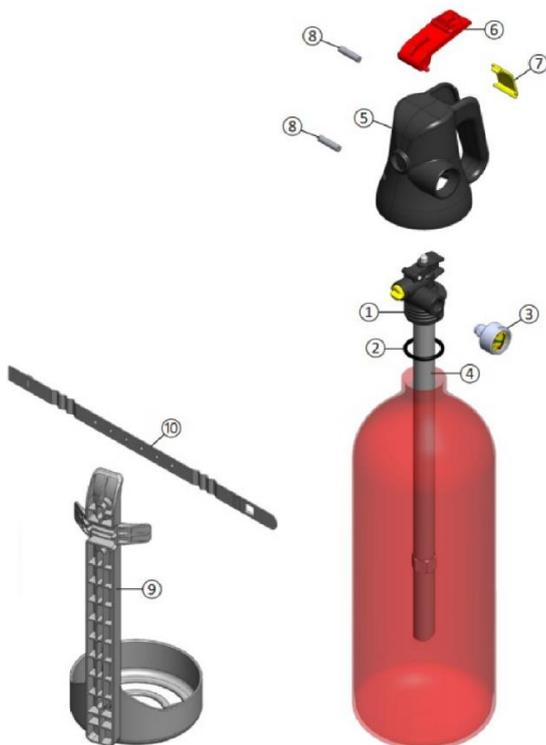

Körperflasche

Nahtloser, tiefgezogener Körper aus Aluminiumlegierung, sorgt für maximale Dichtheit und dank seines geringen Gewichts für perfektes Handling. Außen mit Polyesterharz lackiert.

Ventil

Das handliche Kompaktventil ist ergonomisch gestaltet, um eine einfache Bedienung mit einer Hand zu gewährleisten; Der Körper aus Acetal harz und das Konstruktionsmaterial der Kappe gewährleisten einen perfekten Korrosionsschutz. Der Sicherheitsknopf (Push 1) und der Bedienknopf (Push 2) sind gut sichtbar. Das stoßfeste Manometer gibt einen genauen Hinweis auf den Druckstatus des Feuerlöschers.

Löschmittel

Wasser mit Flammenschutzmittel und AFFF. Alle mit dem Löschmittel in Berührung kommenden Teile sind gegen Korrosion geschützt.

Treibmittel

Das Treibgas ist Stickstoff. Ein kleiner Prozentsatz Helium wird hinzugefügt, um eine elektronische Lecksuche zu ermöglichen.

Nr.	Bezeichnung
1	Ventil mit O-Ring und Tauchrohr, ohne Manometer
2	O-Ring für das Ventil
3	Druckanzeige
4	Tauchrohr
5	Premium-Kappe
6	Hebel für Premium-Kappe
7	Sicherheitsnadel für Premium-Kappe
8	Innox-A2 2.9x19 selbstbohrende Schraube
9	Halterung
10	Halterungsstreifen