


3 VOLT KOHLENMONOXID-MELDER (CO) R200C-N1 FUNKVERNETZBAR

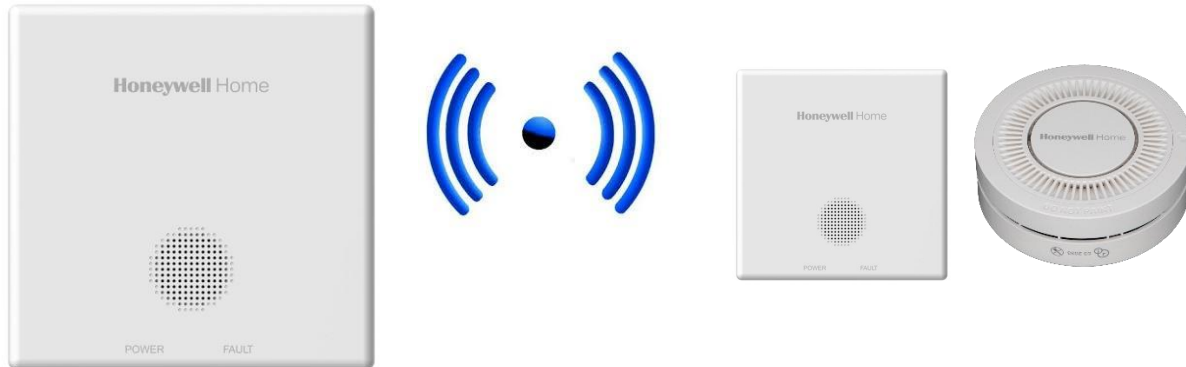

**R200C-N1
FUNKVERNETZBARER KOHLENMONOXID-MELDER 10 JAHRE INKL. 3V LITHIUMBATTERIE**

Bis zu 12 Stück drahtlos mit den Rauch-, CO-, Wärme- und Kombinationsmeldern der R200 N-Serie verbindbar
Funk-Frequenz 868 MHz, Funk-Reichweite: 100 m im freien Feld
Elektro-Chemischer Detektor
Energie: versiegelte 3V Lithium-Batterie
Wartungsfreier Betrieb, kein Austausch Batterie erforderlich
Umgebungsbedingungen bei Betrieb:
Temperatur: -10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 25 - 95% RH (nichtkondensierend)
Umgebungsbedingungen bei Lagerung/Transport:
Temperatur: -15°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit: 20 - 95% RH (nicht kondensierend)
Schutzart IP44 ➤ geeignet auch für Badbereiche
Die gesamte Oberfläche ist die TEST/STUMM Schaltfläche
10-minütige Alarm-Stummschaltung: Drücken Sie die Testtaste 3 Sekunden lang
9-stündige Störungsstummschaltung: Drücken Sie die Testtaste 3 Sekunden lang
Akustische Benachrichtigung: >85dB dB@3m
Optische Benachrichtigung: Rotes "ALARM"-Zeichen für Gehörlose oder Schwerhörige
48-Stunden-Alarmspeicher
Warnung am Ende der Batterie-/ Gerätelebensdauer
Automatisches Dimmen der grünen Betriebs-LED bei schwachem Umgebungslicht
Optional manipulations Sicher
Zertifizierung:
EN 60335-1:2012 +A11 +A13 +A1 +A14 +A2 +A15:2021, EN 50270:2015, EN 300220-1 (V3.1.1), EN 300220-2 (V3.1.1) EN IEC 630000:2018, EN 50291, Kitemark, B-Mark
Geeignet für den Einsatz in Wohnräumen, Ferienhäusern, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten
Einfache Installation, Lieferung mit Schrauben/Ankern
Maße: 95 x 95 x 25 mm Gewicht: 120 Gramm Farbe: cremefarben
Verpackung: 120 x 35 x 160 mm Geschenkkarton aus Pappe mit Euroloch, 40 Stück pro Umkarton
Bedienungsanleitung in der Verpackung: EN, DE, NL, FR, ES, IT, PT und SE
Garantie und Produktlebensdauer: 10 Jahre
EAN-Code: 5 059088 000230