


**3 VOLTS DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AUTONOME CO-828**

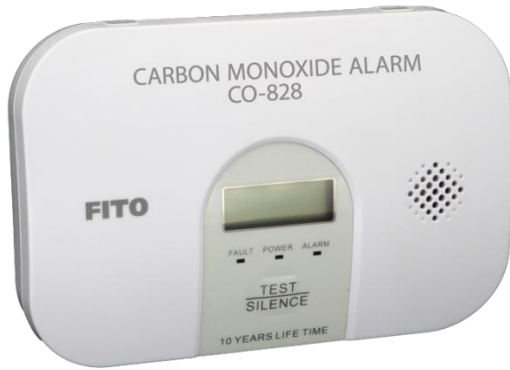

**CO-828**      Détecteur de monoxyde de carbone incl. 2 x 1,5 AA piles

<b>Détection électrochimique</b>
<b>Alimentation : 3V, y compris 2 piles alcalines AA de 1,5V</b>
<b>Durée de vie des piles fournies : ± 3 ans, remplaçables</b>
<b>Conditions ambiantes de fonctionnement :</b> <b>Température : -10°C à + 45°C</b> <b>Humidité : 25 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)</b>
<b>Conditions ambiantes de stockage/transport :</b> <b>Température : -20° C à + 50° C</b> <b>Humidité : 25-95 % d'humidité relative (sans condensation)</b>
<b>Classe de protection IP20</b>
<b>Plage de mesure : max. 40 m<sup>2</sup> dans 1 pièce</b>
<b>Equipé d'un bouton test/silence</b> <b>Silence de l'alarme pendant 10 minutes : appuyez sur le bouton test/silence</b> <b>Silence notification de batterie faible pendant 9 heures : appuyez sur le bouton test/silence</b>
<b>Signaux en cas d'alarme</b> <b>Notification sonore : volume de l'alarme : &gt; 85 dB à 3 mètres de distance</b> <b>Message visuel : le voyant LED rouge clignote en continu</b>
<b>Mémoire d'alarme de 48 heures</b>
<b>Signal de fin de vie du détecteur</b>
<b>Certification : EN 50291-1 :2018, CE</b>
<b>Simplicité d'installation et d'utilisation</b>
<b>Dimensions : 120 x 80 x 37 mm Poids : 102 grammes Couleur : Blanc cassé</b>
<b>Emballage : boîte en carton 135 x 50 x 90 mm avec Euro Loch, 40 pièces par carton extérieur</b>
<b>Mode d'emploi dans emballage : NL, FR, DE et EN</b>
<b>Durée de vie du détecteur de CO : 10 ans</b>
<b>Garantie : 3 ans, hors piles</b>
<b>Code EAN : 8 713 6860 04645</b>