


**230 VOLT DETECTEUR DE CHALEUR FITH-230RF & FITH-230RFL
INTERCONNECTABLE SANS FIL**

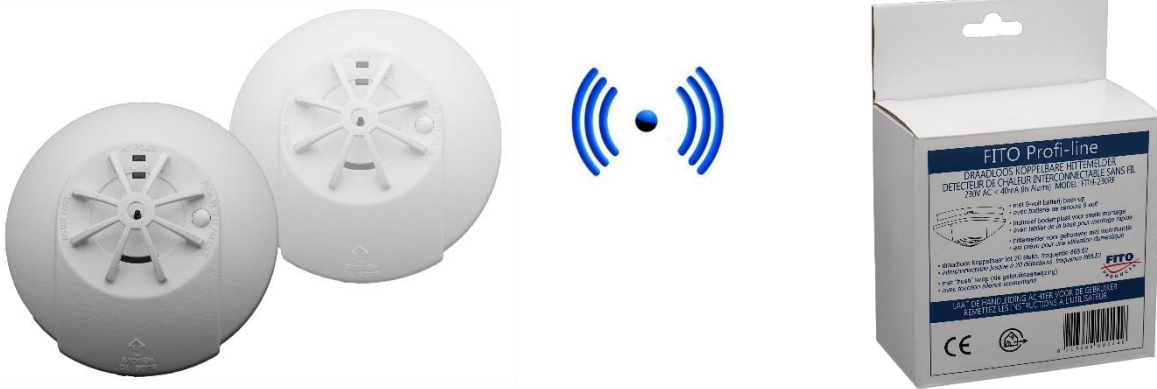

FITH-230RF 230 Volt détecteur de chaleur interconnectable sans fil incl. batterie de soutien de 9V alcaline
FITH-230RFL 230 Volt détecteur de chaleur interconnectable sans fil incl. batterie de soutien de 9V lithium

Connectable sans fil jusqu'à 20 pièces avec FITH-230RF(L), FIT-230RF(L), FIT-10YRF et FIT-PRGRF
RF fréquence professionnelle : 868,52 Mhz
RF distance : minimum 80 mètres en espace ouvert
Quand un détecteur alarme tous les détecteurs interconnectés alarment en même temps
Système de couplage auto-apprenant, plus de 1000 combinaisons possibles
Déclenche une alarme à une température fixe de ca. 60° C
Alimentation : 220-240 Volt, 50-60 Hz.
Batterie de soutien : 9V Alcaline (ca. 1 ans) ou 9V Lithium (ca. 10 ans) interchangeable
Pour plus de sécurité, le détecteur de chaleur intègre un dispositif interdisant l'installation sans batterie
Batterie de soutien interchangeable
Signal sonore de batterie faible est transmis pendant 30 jours à tous les détecteurs de fumée et détecteurs de chaleur interconnectés
L'initiateur produit un motif sonore différent
Équipé avec bouton de test/silence
Signal sonore extra puissant (85 dB) à 3 mètres
Dimension : Ø 12,3 cm x H 6,6 m, incl. plaque de fond
Poids : 156 gramme exclu. batterie
Couleur : blanc cassé
IP40
Garantie : 3 ans (hors batterie)
Durée de vie détecteur de chaleur : 10 ans
Certifications : CE
Installation aisée : batterie, chevilles et vis fournies
Emballage : individuelle carton avec euro loch, carton 48 pièces
EAN-code FITH-230RF : 8 713686 000449
EAN-code FITH-230RFL : 8 713686 000463