


### 3 V DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE INTERCONNECTABLE R200C-N1

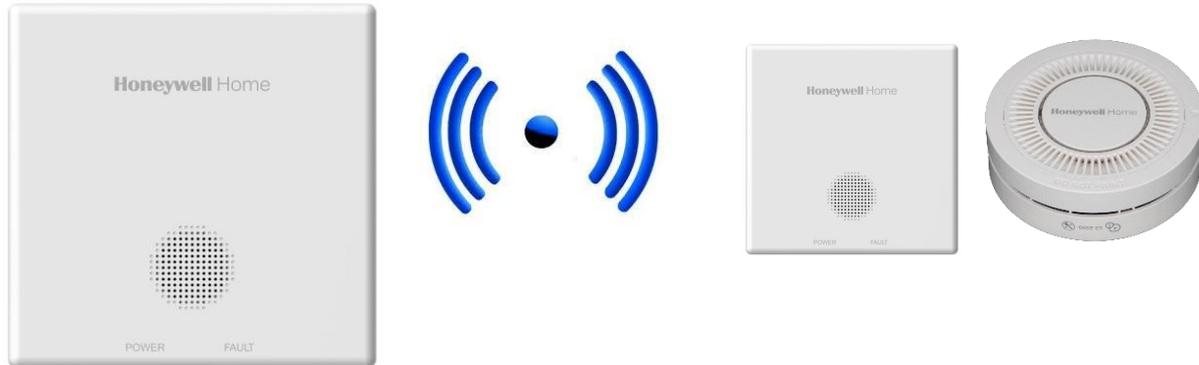

#### R200C-N1

#### Détecteur de monoxyde de carbone interconnectable 10 ans incl. batterie au lithium 3V

Connectable sans fil jusqu'à 12 détecteurs de la série R200 N : détecteurs de fumée, de CO, de chaleur et combinés
Fréquence sans fil : 868 MHz Portée de détection : 100 mètres en champ libre
Détection électrochimique
Alimentation : pile au Lithium scellée 3 V, non interchangeable
Fonctionnement sans entretien, aucun remplacement de batterie requis
Conditions ambiantes de fonctionnement :
Température : -10° C à +40° C
Humidité : 25-95 % humidité relative (sans condensation)
Conditions ambiantes de stockage/transport :
Température : -15° C à + 45° C
Humidité : 25-95 % d'humidité relative (sans condensation)
Classe de protection IP44 ► Convient aux conditions de salle de bain
La surface entière est le bouton Test/Silence
Alarme muette pendant 10 minutes : appuyez sur le bouton test pendant 3 secondes
Message d'erreur silencieux pendant 9 heures : appuyez sur le bouton test pendant 3 secondes
Notification sonore : volume de l'alarme : >85dB à 3 mètres de distance
Alarme visuelle : grand texte "ALARME", clignotant en rouge pour les sourds et malentendants
Mémoire d'alarme de 48 heures
Signalisation en fin de vie
Adaptation automatique de l'intensité lumineuse du voyant vert « Power » en présence d'un faible éclairage ambiant
Fonction de verrouillage anti-sabotage (en option)
Certification :
EN 62368-1:2020 +A11:2020, EN CEI 63000:2018, EN 50270:2015, EN 50291, NF, Kitemark, B-mark
Convient pour une utilisation dans les maisons, caravanes (mobiles), camping-cars et bateaux
Installation facile, fournie avec des vis/chevilles
Dimensions : 95 x 95 x 25 mm Poids: 120 grammes Couleur : Blanc cassé
Emballage : par pièce dans un coffret cadeau en carton de 120 x 35 x 160 mm avec Euroloch, 40 pièces par boîte extérieure
Mode d'emploi dans emballage : EN, DE, NL, FR, ES, IT, PT et SE
Garantie et durée de vie du produit : 10 ans
Code EAN : 5 059088 000230