

Automatisch deuren sluiten bij brand?

FITO heeft de oplossing!



Nieuw!

Rookmelder

Met ingebouwd relais en 24V output.
Makkelijke montage.



GEZE

dormakaba

ASSA ABLOY

MASLAND
TECHNISCHE OPLOSSINGEN

Toegangsdeuren zelfsluitend maken bij brand

Sinds 01-07-2022 is het in woon-zorgcomplexen volgens BBL artikel 4.218 verplicht om toegangsdeuren zelfsluitend te maken bij brand.

Fito Products heeft hier twee effectieve en betaalbare oplossingen voor ontwikkeld.

1. Onze relaisvoet FIT-TR24V kan een FITO 230V rook- of hitemelder aansturen.
2. De PPIB Plug & Play installatiebox kan een FITO batterij gevoede rook- of hitemelder aansturen.

Bij beide oplossingen zit een transformator naar 24V die de deurdranger voedt (24V) en onderbreekt. Er is geen extra omvormer nodig, u kunt snel en gemakkelijk een hal/woning brandveilig maken.



Rookmelder met ingebouwde relaisvoet! Deze **FIT-TB24V** is de nieuwste innovatie van Fito products, hierin wordt de installateur geholpen met een eenvoudige montage en wordt de kans op foutieve montage geminimaliseerd.

De **FIT-TB24V** is een relaisvoet ingebouwd in de rookmelder-bodemplaat en is speciaal samengesteld voor de aansturing van deurdrangers of andere externe apparaten op 24V met een FITO 230V rookmelder. Je hoeft niet met extra omvormers te werken. De bodemplaat bevat een omschakeling naar 24V DC die een signaal geeft aan de deurdranger. Dus geen extra bedrading nodig maar gemakkelijk en snel een woning met deurdranger brandveilig maken.

Er zijn drie manieren waarop de rookmelder met dit relais de deurdranger aanstuurt:


1 Als de rookmelder rook detecteert.

2 Als de 230V wegvalt en de rookmelder geen stroom meer krijgt van het net.

3 Als de rookmelder ontkoppeld wordt van de bodemplaat.

Deze trigger-mechanismen maken het product Fail-Safe!

Plug & Play installatiebox

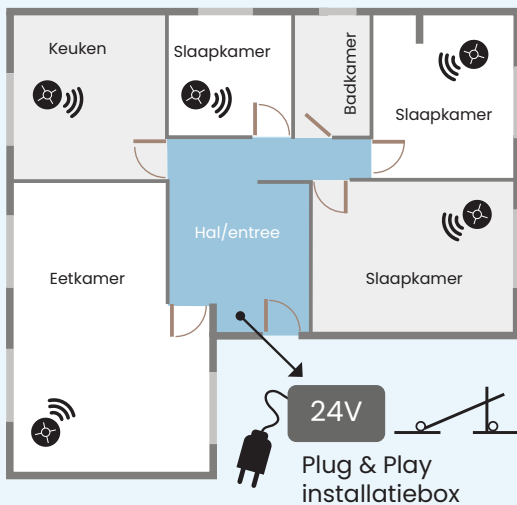


PPIB Plug & Play

De FITO PPIB Plug & Play installatiebox is compatibel met rookmelder ASD-10QR en/of hittemelder AHD-10QR. DE PPIB bevat een module waarmee u alle merken deurdrangers, draaideuren, automatische schuifdeuren, sirenes en andere apparaten die werken op 24 Volt gelijkspanning kunt aansturen.

Aansturen vrijloopdeurdranger volgens het BBL artikel 4.218.

Via de PPIB kan een draadloos netwerk (868 MHz) gemaakt worden met maximaal 23 rookmelders ASD-10QR of hittemelders AHD-10QR.

Wordt geleverd inclusief stekker, exclusief rook- en/of hittemelder.

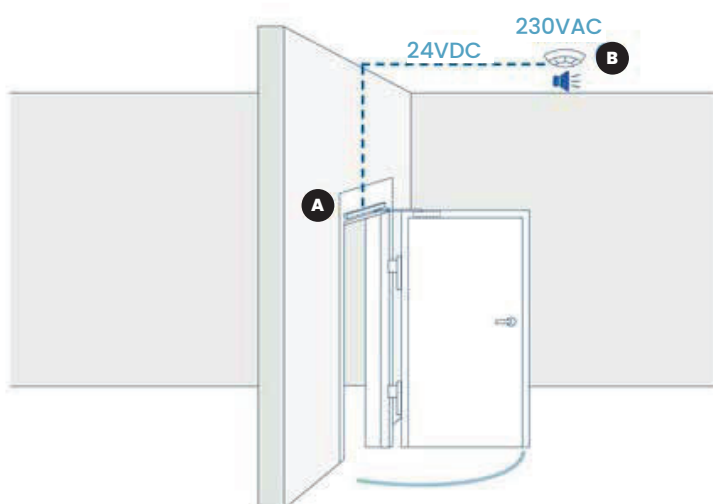

Slimme rookmeldervoet

FIT-TR24V Brandmeldersokkel koppelrelais incl. transformator 24V DC en verbreekcontact voor FIT(H)-serie

Sokkel voorzien van koppelrelais en transformator 24V DC met anti-sabotage functie (Fail-safe)

Voeding primair: 230V AC, 50-60Hz, 0.13A

Voeding secundair: 24V DC, 120mA, gestabiliseerd 3W

FIT-TR24V is te gebruiken om automatische deuren aan te sturen

Toepasbaar op alle merken deurdrangers

Te combineren met

- Rookmelders FIT-230(10) en FIT-230RF(L)
- Hitemmelders FITH-230(10) en FITH-230RF(L)



Plug & Play installatiebox

230V AC 24V DC draadloos gekoppeld rook alarmsysteem.
Dit product wordt geleverd incl. stekker,
excl. rook- en/of hitemmelder

Compatibel met • rookmelder ASD-10QR • hitemmelder AHD-10QR
• alle merken deurdrangers • andere apparaten die werken op 24 Volt.
Dit product is Fail-Safe.

Verbinding met het bedieningspaneel via een ASD-10QR rookmelder
of AHD-10QR hitemmelder

Creëert een draadloos netwerk met maximaal 23 melders

Bediening met één TEST/programmeerknop voor alle modi

Zelfherstellende functie en LED-indicatie

Mogelijkheid om het signaal te versterken via een externe antenne



Fito Products BV
De Langkamp 12A
3961 MS
Wijk bij Duurstede
Nederland
E-mail: info@fito.nl
Telefoon: +31 (0) 343 57 89 20

